

Proprietà del Prodotto - *Product Highlight*

Descrizione del Prodotto - <i>Product Description</i>	Trasformatore per barra DIN - <i>DIN-Rail Transformer</i>
Scatola - Case	8 moduli - 8 <i>module</i>
Ingresso - Input	230V _{rms} - 230V _{rms}
Uscita - Output	24V _{rms} 100VA (permanenti) - 24V _{rms} 100VA (<i>permanent</i>)
Intervallo di temperatura - <i>Temperature Range</i>	Da -5°C a 40°C - <i>From -5°C to 40°C</i> Da -5°C a 50°C (con riduzione della potenza di uscita) - <i>From -5°C to 50°C (with output power derating)</i>
Standards - <i>Standards</i>	EN61558-1 EN55032(<i>cl.B</i>) EN55024 EN61000-3-2(3)
Protezioni - <i>Protections</i>	Protezione termica - <i>Thermal Protection</i> Fusibile - <i>Fuse</i>
Marchi - Marks	CE

Tutte le parti incluse in questo documento sono di proprietà COMATEC. Tutti i diritti riservati.
Il documento e il suo contenuto (o parte di esso) non possono essere riprodotti o usati senza un' esplicita autorizzazione.

*All parts included in this documentation are property of COMATEC. All rights reserved.
This document and its information (or part of its) can't be reproduced or used without an explicit written permission.*

Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso
All technical specifications are subjected to change without notice.

COMATEC Hi-Tech S.r.l.
Via Aldo Manna 98/M
06132 S. Andrea delle Fratte
Perugia – Italy
Tel. +390755288541
Fax. +390755287946
www.comatec.eu

Caratteristiche Elettriche all'Accensione – Electrical Specifications at Start-up

T _{amb} =25°C; F _{in} =50Hz, se non specificato altrimenti - T _{amb} =25°C; F _{in} =50Hz, unless otherwise specified					
PARAMETRO Parameter	CONDIZIONI Conditions	MIN Min	TIP Typ	MAX Max	UNITÀ Unit
Potenza di Uscita - <i>Output Power</i>	V _{in} =230V _{rms}		100		VA
Frequenza - <i>Frequency</i>		50		60	Hz
Tensione di Ingresso - <i>Input Voltage</i>		207	230	253	V _{rms}
Corrente di Ingresso a Vuoto – <i>No Load Input Current</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		15		mArms
Corrente di spunto – <i>Inrush current</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms} V _{in} =253V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}	16.0 (for 7ms) 18.0 (for 7ms)			Apk Apk
Fattore di Potenza a Vuoto – <i>No Load Power Factor</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		0.28		
Tensione di Uscita a Vuoto – <i>No Load Output Voltage</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		25.5		V _{rms}
Corrente di Magnetizzazione - <i>Magnetizing Current</i>	V _{in} =253V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		30		mArms
Perdite nel Nucleo - <i>Core Losses</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		0.96		W
Corrente di Uscita - <i>Output Current</i>	V _{in} =230V _{rms}		4.16		A _{rms}
Corrente di Ingresso a Pieno Carico - <i>Full Load Input Current</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		500		mA _{rms}
Fattore di Potenza a Pieno Carico - <i>Full Load Power Factor</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		0.99		
Tensione di Uscita a Pieno Carico - <i>Full Load Output Voltage</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}	22.8	24	25.2	V _{rms}
Potenza Attiva in Ingresso - <i>Active Input Power</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		109.5		W
Efficienza - <i>Efficiency</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		0.91		

Caratteristiche Elettriche a Regime (dopo 3 ore)
- Electrical Specifications at Steady-state (after 3 hours)

T _{amb} =25°C; F _{in} =50Hz, se non specificato altrimenti - T _{amb} =25°C; F _{in} =50Hz, unless otherwise specified					
PARAMETRO Parameter	CONDIZIONI Conditions	MIN Min	TIP Typ	MAX Max	UNITÀ Unit
Potenza di Uscita - <i>Output Power</i>	V _{in} =230V _{rms}		100		VA
Frequenza - <i>Frequency</i>		50		60	Hz
Tensione di Ingresso - <i>Input Voltage</i>		207	230	253	V _{rms}
Corrente di Ingresso a Vuoto – <i>No Load Input Current</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		15		mArms
Fattore di Potenza a Vuoto – <i>No Load Power Factor</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		0.30		
Tensione di Uscita a Vuoto – <i>No Load Output Voltage</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		25.5		V _{rms}
Corrente di Magnetizzazione - <i>Magnetizing Current</i>	V _{in} =253V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		30		mArms
Perdite nel Nucleo - <i>Core Losses</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =0A _{rms}		1.03		W
Corrente di Uscita - <i>Output Current</i>	V _{in} =230V _{rms}		4.16		A _{rms}
Corrente di Ingresso a Pieno Carico - <i>Full Load Input Current</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		500		mA _{rms}
Fattore di Potenza a Pieno Carico - <i>Full Load Power Factor</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		0.99		
Tensione di Uscita a Pieno Carico - <i>Full Load Output Voltage</i> ⁽¹⁾	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}	22.8	24	25.2	V _{rms}
Potenza Attiva in Ingresso - <i>Active Input Power</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		110.5		W
Efficienza - <i>Efficiency</i>	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms}		0.89		
(1) Una volta a regime la tensione di uscita a pieno carico subisce una diminuzione di circa 0.4V _{rms} rispetto alla tensione di uscita all'accensione.		(1) Once steady-state the full load output voltage decreases of about 0.4V _{rms} compared to the start-up output voltage.			

Condizioni Ambientali - Environment Conditions

$T_{amb}=25^{\circ}C$; $f_{in}=50Hz$, se non specificato altrimenti - $T_{amb}=25^{\circ}C$; $f_{in}=50Hz$, unless otherwise specified

PARAMETRO <i>Parameter</i>	CONDIZIONI <i>Conditions</i>	MIN <i>Min</i>	TIP <i>Typ</i>	MAX <i>Max</i>	UNITÀ <i>Unit</i>
Intervallo di Temperatura di Funzionamento - <i>Operation Temperature Range</i> ⁽¹⁾	$V_{in}=207-253V_{rms}$; $P_{out}=100VA$ ($I_{out}=4.16A_{rms}$) $V_{in}=207-253V_{rms}$; $P_{out}=80VA$ ($I_{out}=3.33A_{rms}$)	-5 -5		40 50	°C °C
Intervallo di Temperatura di Stoccaggio - <i>Storage Temperature Range</i>		-40		85	°C
Intervallo di Umidità di Funzionamento - <i>Operation Humidity Range</i> ⁽²⁾	$V_{in}=207-253V_{rms}$; $I_{out}=0-4.16A_{rms}$	0		95	%
Intervallo di Umidità di Stoccaggio - <i>Storage Humidity Range</i> ⁽³⁾		0		95	%
Raffreddamento - <i>Cooling</i>	Convezione spontanea, non sono richieste ventole - <i>Natural convection, no fan required</i>				
(1) Aria vicina che circonda l'unità. (2) Senza condensa. (3) Senza condensa.	(1) Surrounding air near the unit. (2) Without condensation. (3) Without condensation.				

Affidabilità, Sicurezza e Compatibilità Elettromagnetica – Reliability, Safety, and Electromagnetic Compatibility


T _{amb} =25°C; F _{in} =50Hz, se non specificato altrimenti - T _{amb} =25°C; F _{in} =50Hz, unless otherwise specified					
PARAMETRO <i>Parameter</i>	CONDIZIONI <i>Conditions</i>	MIN <i>Min</i>	TIP <i>Typ</i>	MAX <i>Max</i>	UNITÀ <i>Unit</i>
Vita del Prodotto – <i>Product Life</i> ⁽¹⁾	V _{in} =230V _{rms} ; I _{out} =4.16A _{rms} ; T _{amb} =30°C		250000		h
SICUREZZA - SAFETY ⁽²⁾ Norma - <i>Norm</i> Classe - <i>Class</i> Connessione di Terra - <i>Earth Connection</i> Circuit - <i>Circuit</i> Indice di Protezione - <i>Protection Index</i> Classe di Isolamento del Trasformatore - <i>Transformer Insulation Class</i> Rigidità Dielettrica - <i>Withstand Voltage</i> Resistenza di Isolamento - <i>Insulation Resistance</i> Corrente di Dispersione - <i>Leakage Current</i>		EN61558-1 II ^(*) NOT PRESENT SELV IP20 B			
Emissioni Elettromagnetiche - <i>EMI</i> ⁽³⁾	PRI/SEC (60 sec)	3550		V _{rms}	
Suscettibilità Elettromagnetica - <i>EMS</i> ⁽⁴⁾	PRI/SEC	> 5		Mohm	
CEM - <i>EMC</i> ⁽⁵⁾		3550	EN61000-3-2(3)		
ErP ⁽⁶⁾		< 250	NO		
(1) La vita è calcolata supponendo una percentuale di rotture al di sotto del 10%. (2) Sicurezza elettrica. (3) Emissioni condotte e irradiate. (4) Immunità elettromagnetica. (5) Compatibilità elettromagnetica. (6) Direttiva europea sul risparmio energetico. (*) Osservare la distanza minima di 8mm tra cavi primari e secondari. (**) L'alimentatore è considerato un componente che andrà installato all'interno di un dispositivo finale. Il dispositivo finale deve essere ricontrollato affinché ci sia la certezza che verifichi le norme di compatibilità elettromagnetica.	(1) The life is calculated supposing a percentage of failure below 10%. (2) Safety requirements. (3) Conducted & Radiated Emissions requirements. (4) Immunity Characteristics. (5) Electromagnetic Compatibility. (6) European Eco-design Directive for energy related products. (*) Observe the minimum distance of 8mm between primary and secondary wires. (**) The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC standards.				

Meccanismi di protezione - *Protection Mechanisms*


$T_{amb}=25^{\circ}C$; $f_{in}=50Hz$, se non specificato altrimenti - $T_{amb}=25^{\circ}C$; $f_{in}=50Hz$, unless otherwise specified

PARAMETRO <i>Parameter</i>	CONDIZIONI <i>Conditions</i>	MIN <i>Min</i>	TIP <i>Typ</i>	MAX <i>Max</i>	UNITÀ <i>Unit</i>
Protezione - <i>Protection</i>	Sul Lato Primario – <i>On Primary Side</i>	Protezione termica – <i>Thermal Protection</i> 110°C		Fusibile – <i>Fuse</i> T 5A	
	Sul Lato Secondario – <i>On Secondary Side</i>				
Protezione lato alimentazione (IEC 898) – <i>Protection in the mains power input (IEC 898)</i>		16A caratteristica B – <i>16A characteristic B</i> 10A caratteristica C – <i>10A characteristic C</i>			

Scatola Plastica - Plastic case

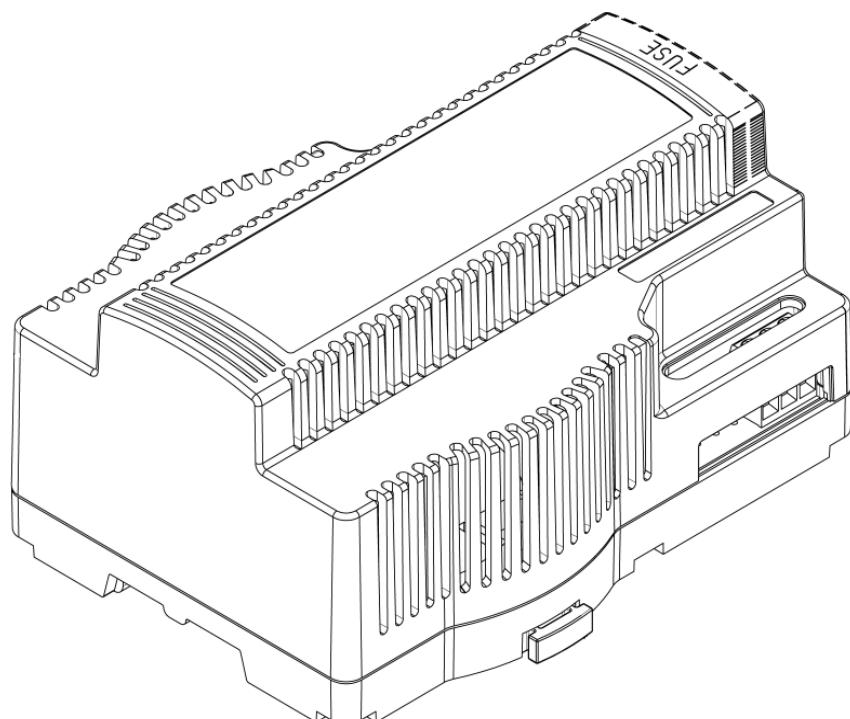

Dimensioni – Dimensions

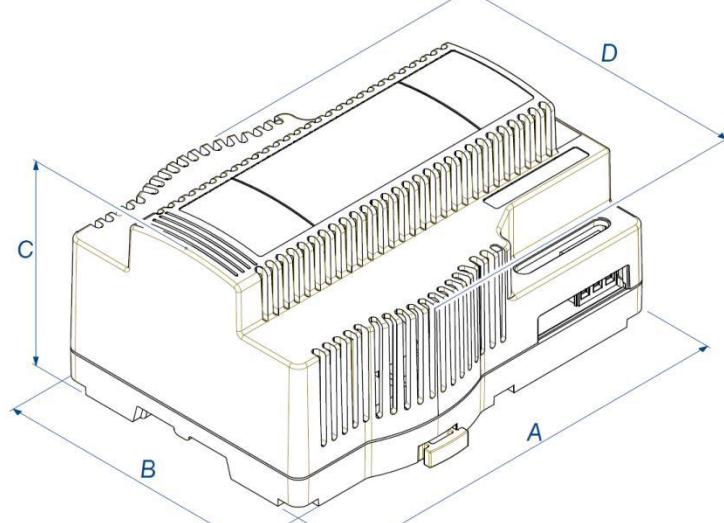

A	140mm
B	93.5mm
C	68.5mm
D	104mm

Peso - Weight	1300 g
----------------------	---------------