


Hinweis: Das Vollständige Handbuch können Sie im Internet unter <https://opensprinklershop.de> herunterladen.

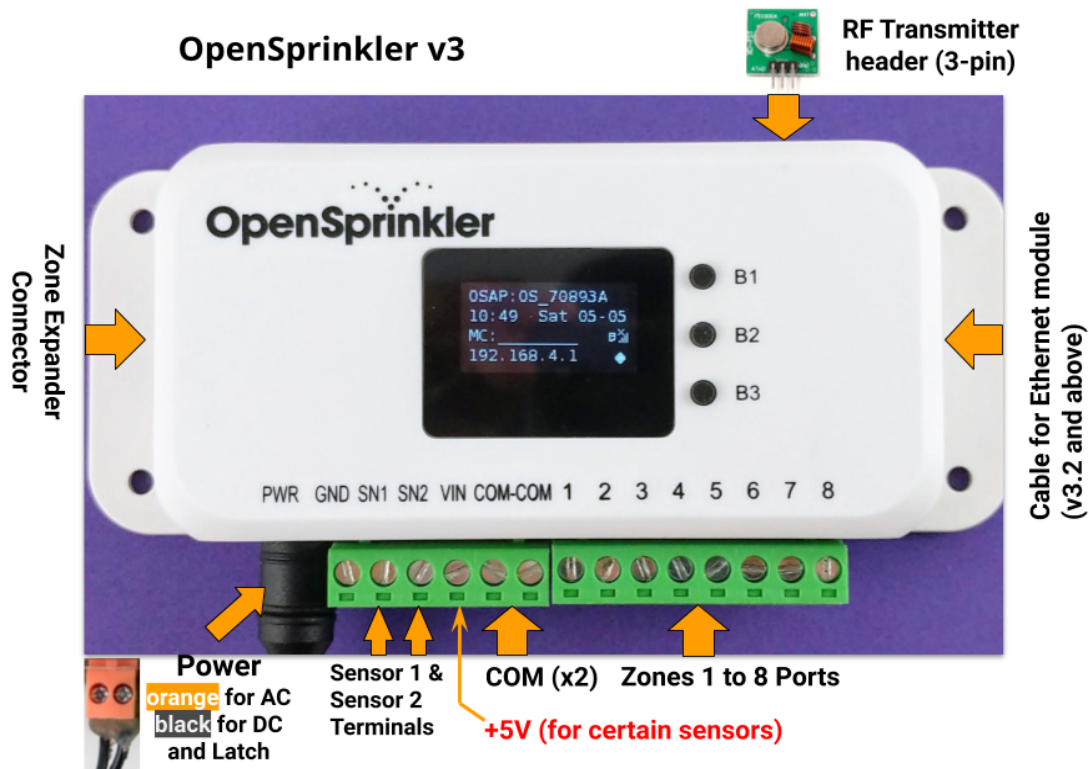

- Verbinden Sie ihre Magnetventile mit **COM** und **Zones**. Bei Latch: Plus ist COM. Zur vereinfachten Installation können die grünen Steckerleisten vollständig abgezogen werden. Sensoren an Sensor1/2 und GND.
- Nach dem ersten Start von OpenSprinkler startet dieser im Access Point Modus, d.h. Sie finden ein neues WLAN mit der SSID (Bezeichnung) **OS_XXXXXX** in der Netzwerkliste. Verbinden Sie ihr Smartphone oder Laptop mit diesem WLAN. Hinweis: bei Android Geräten erscheint der Hinweis, dass diese Verbindung keine Internetverbindung hat. Wählen Sie Ja um verbunden zu bleiben.
- Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die Adresse **192.168.4.1** an. Folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm. Für die folgenden Schritten benötigen Sie dann die SSID ihres WLAN-Routers und das WLAN Passwort.
- Nach erfolgreicher Einrichtung startet der OpenSprinkler neu und verbindet sich mit ihrem WLAN. Wenn dies erfolgreich war, dann sollte nach drücken von B1 die IP-Adresse erscheinen.
- Installieren Sie die APP „OpenSprinkler“ aus dem Play-/Appstore und starten Sie diese. Alternativ können Sie im Webbrowser `http://<ipadresse>` eingeben und auf das Webfrontend zugreifen. Die <ipadresse> erfahren Sie beim drücken von B1.
- **Standardpasswort ist „opendoor“**
- Sollte keine Verbindung zustande kommen oder wenn Sie das falsche WLAN Passwort eingetragen haben, dann drücken Sie B3 und B2 um wieder zurück in den Access Point Modus zu gelangen. Bringen Sie in diesem Fall den OpenSprinkler näher zu ihrem WLAN Router.